


参 考 仕 様 書	顧 客 名	コイルスネーク・標準バーアンテナ
コイル内容	AR10×120・5μH・ホルダー付(RoHS指令対応品)	

外観図及び寸法

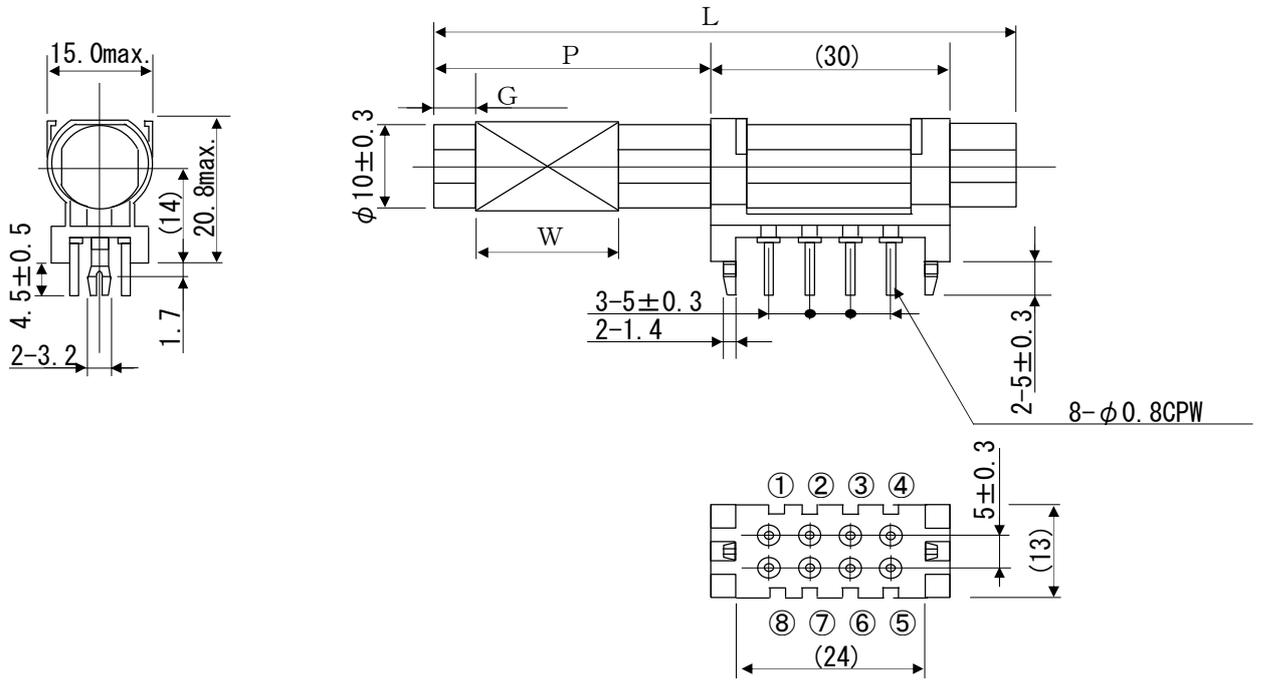

W(ボビン長) : 26 ± 1 mm	P(ホルダー位置) : 45 ~ 75 mm	L(コア長) : 120 ± 2 mm
---------------------	------------------------	---------------------

※ コイルリードはホルダーの端子ピンに配線し、鉛フリー半田にて接続処理を行う
 《単位：mm》

巻線仕様	SW帯用バーアンテナ		接続図
項目	L1		
コイル線種	USTC		
巻線方法	スペース・ボビン巻		
参考巻数・巻幅			
コイル処理	ワックス含浸		
端子番号/色別	任意：②~③/自然	任意：⑥~⑦/自然	
インダクタンス	5 μH ± 10%	G = 10	コア
無負荷Q	150以上	7.96 MHz	ホルダー
備考			
			S5CN材 AR10×120又は相当品
			35-MH-20-8P又は相当品

承認	作図	年月日	
		葉番	1 / 1
		図番	CS-****