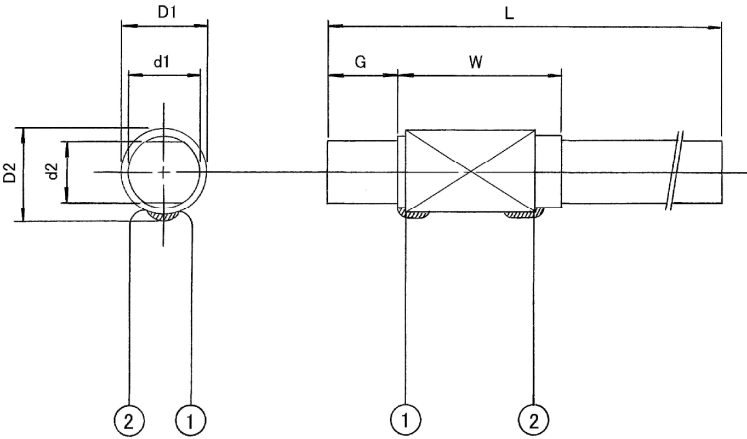
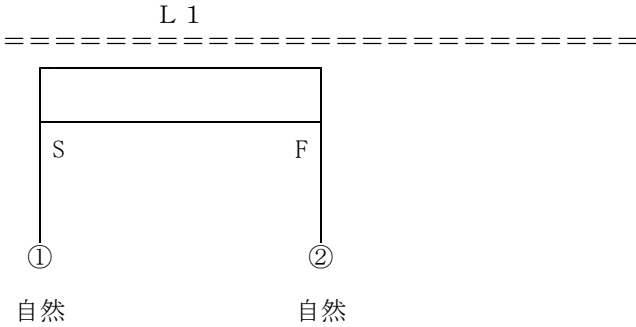


仕 様 書		顧 客 名		コイルスネーク・標準バーアンテナ													
コイル内容		AR8×60・590μH・巻線延長（R o H S 指令対応品）															
外觀図及び寸法		 <table><tr><td>W(ボビン長) : 28±1mm</td><td>L(コア長) : 60±1.5mm</td></tr></table><table><tr><td>D1 : 10.5 max</td><td>d1 : 8±0.3</td><td>D2 : 11.5 max</td><td>d2 : 7±0.3</td></tr></table> ※ 延長リードの先端は、鉛フリー半田処理を行う。《単位：mm》				W(ボビン長) : 28±1mm	L(コア長) : 60±1.5mm	D1 : 10.5 max	d1 : 8±0.3	D2 : 11.5 max	d2 : 7±0.3						
W(ボビン長) : 28±1mm	L(コア長) : 60±1.5mm																
D1 : 10.5 max	d1 : 8±0.3	D2 : 11.5 max	d2 : 7±0.3														
巻線仕様		MW帯用バーアンテナ		接続図													
項目		L1		 コア : AR8×60													
コイル線種																	
巻線方法		ソレノイド・ボビン巻															
参考巻数																	
コイル処理		ワックス含浸															
端子番号／識別		①／自然	②／自然														
リード長(mm)		50～150	50～150														
先端半田(mm)		5±2	5±2														
インダクタンス		590μH±10%	G=5														
無負荷Q		150以上	796kHz														
<table><tr><td>承認</td><td>作図</td><td>年月日</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>葉番</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>図番</td><td>CS-****</td></tr></table> コイルスネーク株式会社						承認	作図	年月日				葉番	1 / 1			図番	CS-****
承認	作図	年月日															
		葉番	1 / 1														
		図番	CS-****														